


5580

5580 SERIES

REFLEX™

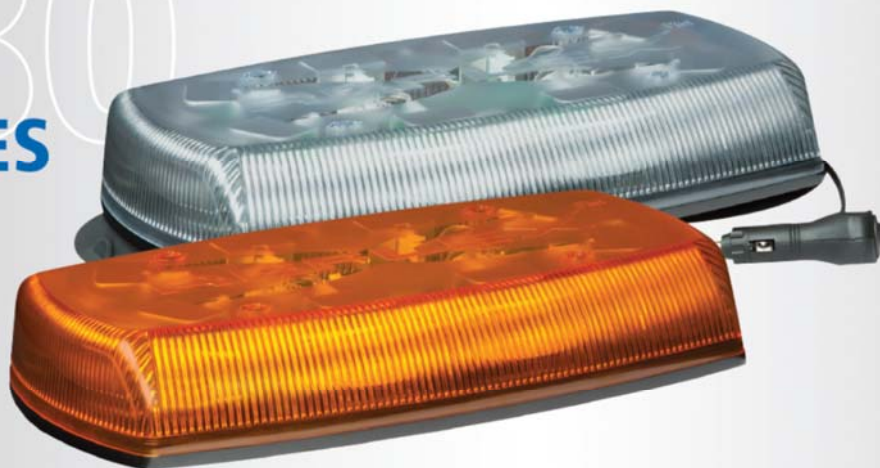

BEACONS

LIGHTBARS/
MINIBARS

SAFETY
DIRECTOR™

LED DIRECTIONAL
LIGHTS

LIGHTING
SYSTEMS

BACK-UP
ALARMS

CAMERA
SYSTEMS

Minipuntos gama 5580

LED 15" REFLEX SAE Class II

Los minipuntos de LED Reflex de la gama 5580 son la solución ideal para una señalización compacta y potente y se pueden montar sobre el vehículo de forma permanente o bien sobre soporte imán. Para tensiones 12-24V CC, El Reflex utilizan LEDs de alta intensidad y tecnología reflectante para maximizar la luz. El usuario puede seleccionar entre 18 tipos de destellos a través de un gatillo en modelos fijos).

Modelos


PART NO.	TAPA	COLOR	TENSIÓN	AMPS	MONTAJE
5580A	Ámbar	Ámbar	12-24	3,5	Fijo
5580CA	Clara	Ámbar	12-24	3,5	Fijo
5580A-VM	Ámbar	Ámbar	12-24	3,5	Imán
5580CA-VM	Clara	Ámbar	12-24	3,5	Imán

Opciones de flashes

1 Quad	7 Ráfaga	13 Quint-hold, diagonal
2 Doble	8 Quad, lateral alterno	alterno
3 Doble rápido	9 Quad, diagonal alterno	14 Rotación rápida
4 Quad lento	10 Doble, lateral alterno	15 Rotación, quad
5 Lento doble	11 Doble, diagonal alterno	16 Rotación onda
6 Quint-hold	12 Quint-hold, lateral alterno	17 Aleatorio
		18 Constante

Características y Ventajas

- 8 módulos de LEDs, cada uno consta de 3 Leds de alta intensidad
- Modelo plano disponible en versión base imán
- Base de policarbonato & perfil bajo
- Las versiones base imán vienen de fábrica con doble imán y cable toma encendedor de 15". La versiones imán solo ofrecen destellos tipo quad
- Conforme a normativas CE, e y SAE J845 Class II
- Temperatura: -30°C hasta +50°C
- Garantía: 3 años

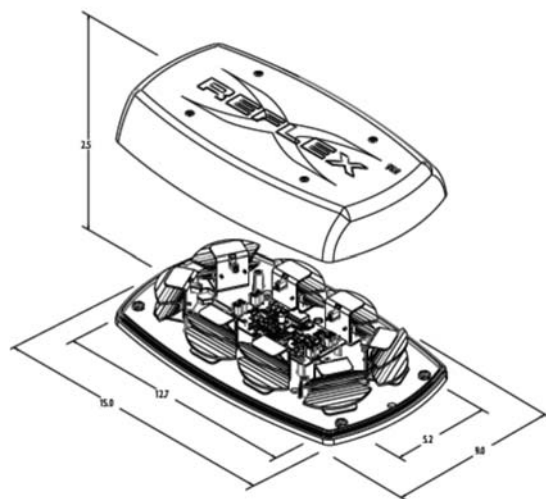

Repuestos

- Tapa:
- Ámbar: R5500LA
 - Transparente: R5500LC



Sevtronic
30 años