


Tapa protectora

La tapa Positiva aislante 454 ha sido diseñada para proteger los terminales off-set en baterías de automoción.

454R9V02

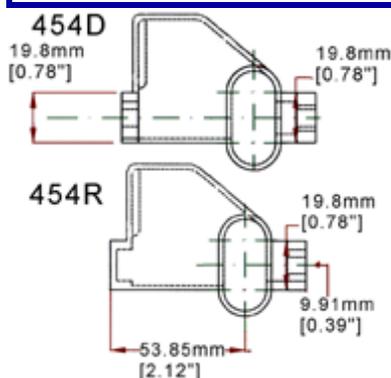


SERIES	CABLE ENTRY DIAMETER	CABLE ENTRY OPTIONS
454D9	12.7mm 0.50"	DUAL ENTRY
454L9	12.7mm 0.50"	LEFT ENTRY
454R9	12.7mm 0.50"	RIGHT ENTRY

Color Options

02-Red
14-Black


Material Options

V-Vinyl
F-Fire Retardant

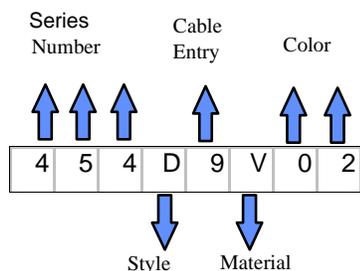

*Shaded Areas Denote Available Alternate Options

Serie 454

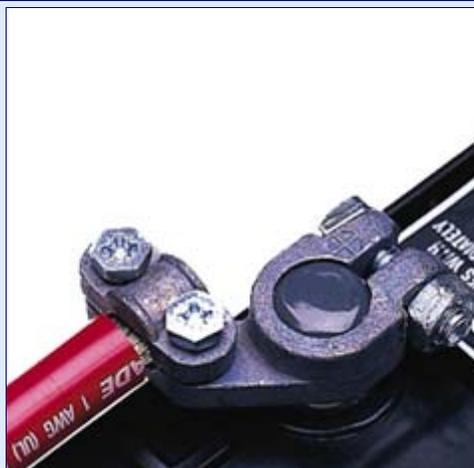

La tapa aislante 454 evita cortocircuitos y se utiliza para un solo cable (diámetro máximo de 14mm). La tapa, que se acopla a presión encima del cable, protege el adaptador y el terminal de la batería. Para conexiones múltiples de baterías en serie y bajo demanda previa, se puede suministrar el protector en versión dual (salida recta). Se recomienda pedir el 454R junto con el 453L (Aislante Negativo).

Serie 454

Conforme a estas y otras normativas. Para mayor información contacte con SEVTRONIC.

USCG 33 CFR Subpart I - Electrical Systems (1991 Edition) Subpart 183.420, 183.430, 183.445
ABYC E-9.4 (1990 Edition)
SAE J2120 8.5 (1997 Edition)
ISO 10133 (1994 Edition) and 8846 (1990 Edition)
UL94-V2 - Self Extinguishing

Información y muestras en:



C/ Jules Verne, 5
08006 BARCELONA
ESPAÑA

Tel: +34 93 226 20 85
Fax: +34 93 226 59 21

info@sevtronic.com www.sevtroniconline.com